

Ratschenzurrurt

GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken

- Zugratsche
- Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label

Ausführung	2-teilig
Breite	50 mm
Dehnung Zurrurt max.	5 %
Länge Festende	0,5 m
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung	5000 daN
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug	2500 daN
Handkraft Ratsche	50 daN
Produktzertifizierung	GS-geprüft
Werkstoff	PES - Polyester
Hakenform	Doppelspitzhaken
Etikett innenliegend	Ja
Farbe	Rot
Normen	EN 12195-2
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C

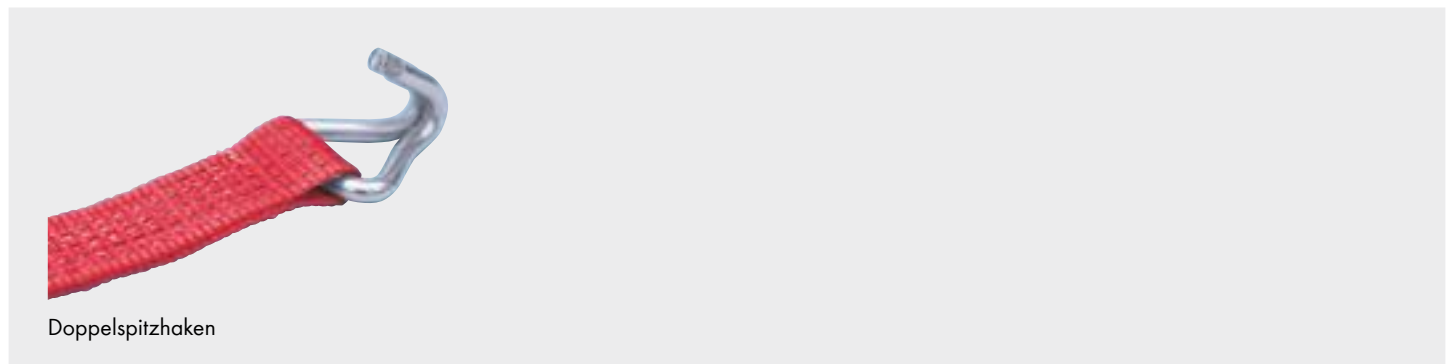


Abbildung ähnlich


Länge	Hebellänge (L)	Länge Losende	Vorspannkraft	Art.-Nr.	VE
8 m	402 mm	7,5 m	550 daN	5713 910 112	1/8
10 m	402 mm	9,5 m	550 daN	5713 910 122	1/8
12 m	402 mm	11,5 m	550 daN	5713 910 132	1/8
8 m	361,5 mm	7,5 m	500 daN	0713 91 112	1
10 m	361,5 mm	9,5 m	500 daN	0713 91 122	1
8 m	351 mm	7,5 m	500 daN	5713 91 112	8
10 m	351 mm	9,5 m	500 daN	5713 91 122	8
12 m	351 mm	11,5 m	500 daN	5713 91 132	8

Details/Anwendung

- Niederzurren
- Formschluss



Doppelspitzhaken

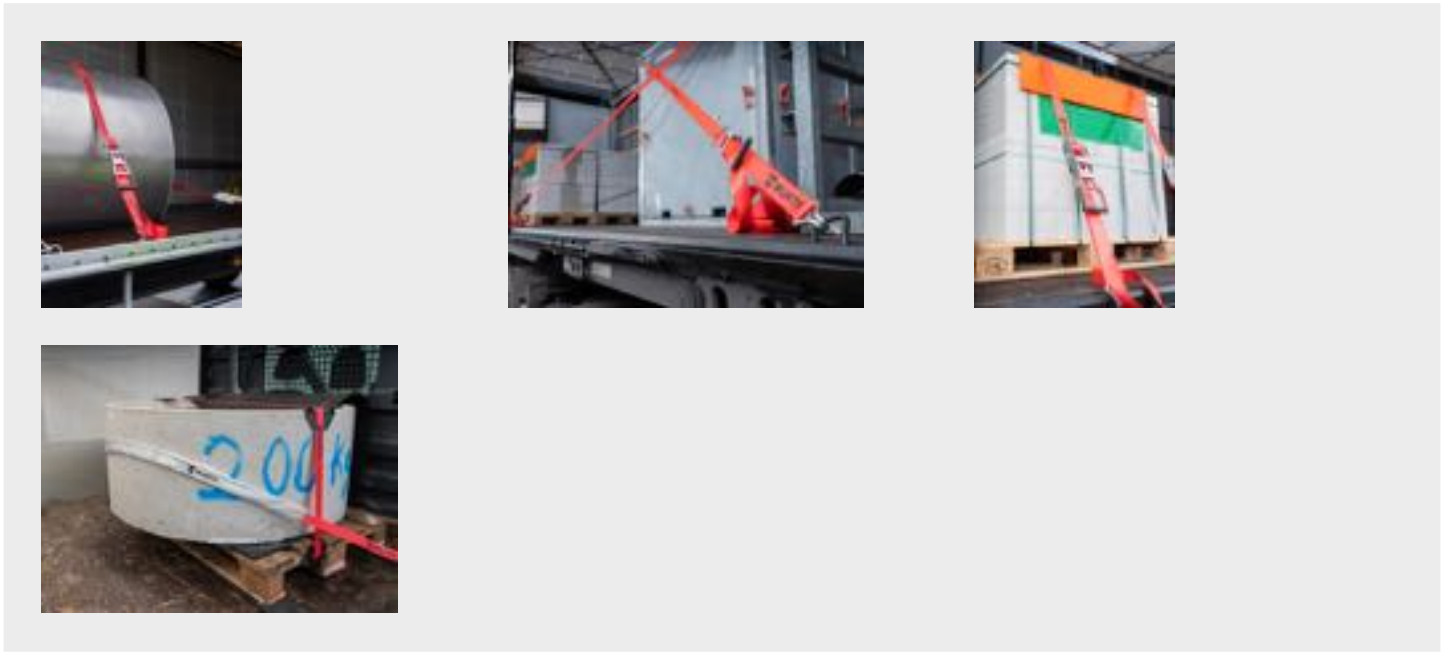

Leistungsnachweis

- Nach EN 12195-2
- GS-geprüft



Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.